

GS/I RA 25S2 1150X525

STAINLESS STEEL



GS/I

Inox AISI 304 electropolished stainless steel is used for all metal sheet parts, while the pump is made of brass, as all other castings.

HYDRAULIC PUMP MADE OF BRASS

In the Inox version the hydraulic pump is made of brass to offer maximum resistance to humidity and oxidation.

ELECTROPOLISHING

The use of Inox AISI 304, combined with an electropolishing surface treatment, provides the machine with better appearance. Optimum resistance to corrosion also guarantees maximum hygiene.

Descriere

1.1 Producător			LIFTER
1.3 Comandă			Manual
1.4 Poziție operare			Pedestru
1.5 Capacitate maximă	Q	Kg	2500
1.6 Distanța la centrul de aplicare al sarcinii	c	mm	600
1.8 Sarcina de la osie la capătul furcilor	x	mm	932
1.9 Ampatament	y	mm	1192

Greutăți

2.1 Greutate de operare		Kg	67
2.2 Sarcină osie, încărcare pe spate		Kg	1796
2.2 Sarcină osie, încărcare pe față		Kg	771
2.3 Sarcină osie, liber față		Kg	46
2.3 Sarcină osie, liber spate		Kg	21

Cauciucuri/Șasiuri

3.1 Cauciucuri: roți direcție			NYLON EXTRA
3.1 Cauciucuri: transportoare cu role			NYLON EXTRA
3.2 Mărime cauciuc: roți direcție - Diametru		mm	200
3.2 Mărime cauciuc: roți direcție - Lățime		mm	50
3.3 Mărime cauciuc: transportoare cu role - Diametru		mm	82
3.3 Mărime cauciuc: transportoare cu role - Lățime		mm	82
3.5 Dimensiune cauciuc: roti spate		nr	2
3.5 Ax de echilibru spate			No
3.6 Ecartament, față	b10	mm	155
3.7 Ecartament, spate	b11	mm	375


Dimensiuni

4.4 Înălțime stivuitor	h3	mm	115
4.9 Înălțime manetă în poziția de deplasare, max	h14	mm	1160
4.15 Înălțime, coborât	h13	mm	85
4.19 Lungime globală	l1	mm	1550
4.20 Distanța până la suprafața frontală a furcilor	l2	mm	400
4.21 Lățime globală	b1	mm	525
4.22 Dimensiuni furcă - grosime	s	mm	50
4.22 Dimensiuni furcă - Lățime	e	mm	150
4.22 Dimensiuni furcă - Lungime	l	mm	1150
4.25 Distanța între furci	b5	mm	525
4.32 Gardă la sol și mijloc ampatament	m2	mm	35
4.34 Lățime culoar	Ast	mm	1835
4.35 Rază de virare	Wa	mm	1367

Performante

5.2 Viteză de ridicare, încărcat	strokes	13
5.2 Viteză de ridicare, descărcat	strokes	13

*Available accessories: tandem rollers, polyurethane rollers (as a standard on Premium), rubber guide wheels, manual control brake

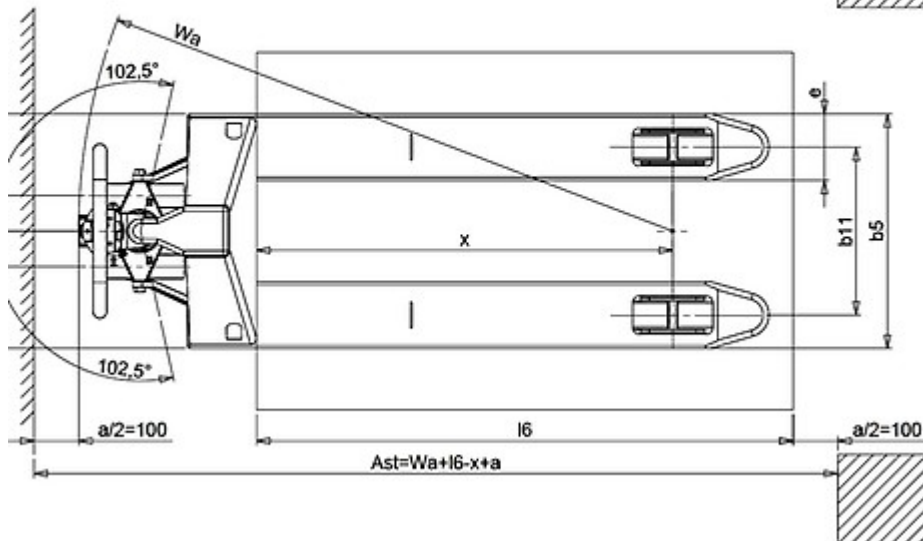

www.pramac.com

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 30/09/2017 (ID 624)

©2017 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

