

# GS PREMIUM RA 25S4 1150X525

EASY TO MOVE



## GS PREMIUM

The GS Premium pallet truck offers innovative cutting-edge solutions, such as the tilt guide wheel, the load lowering speed control, the covered steering wheel, apart from a certified hydraulic unit for 50,000 cycles.




## MAXIMUM PRESSURE VALVE

When the maximum load capacity is exceeded, oil pressure exceeds its maximum limit and the valve automatically locks the forks. Thus possible structural damage is avoided.



## VARNISHING

Following an appropriate conditioning operation the frame is varnished with polyester powder at a temperature of 250° to guarantee maximum resistance to wear and atmospheric agents.

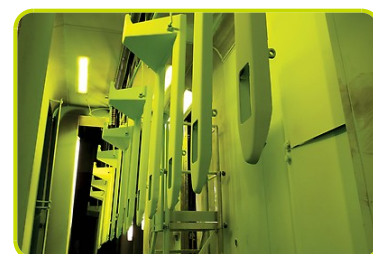

## Descriere

|   |   |    |          |
|---|---|----|----------|
| 1.1 Producător                                  |   |    | LIFTER   |
| 1.3 Comandă                                     |   |    | Manual   |
| 1.4 Poziție operare                             |   |    | Pedestru |
| 1.5 Capacitate maximă                           | Q | Kg | 2500     |
| 1.6 Distanța la centrul de aplicare al sarcinii | c | mm | 600      |
| 1.8 Sarcina de la osie la capătul furcilor      | x | mm | 932      |
| 1.9 Ampatament                                  | y | mm | 1192     |

## Greutăți

|                                      |  |    |      |
|--------------------------------------|--|----|------|
| 2.1 Greutate de operare              |  | Kg | 65   |
| 2.2 Sarcină osie, încărcare pe spate |  | Kg | 1797 |
| 2.2 Sarcină osie, încărcare pe față  |  | Kg | 768  |
| 2.3 Sarcină osie, liber față         |  | Kg | 43   |
| 2.3 Sarcină osie, liber spate        |  | Kg | 22   |

## Cauciucuri/Șasiuri

|  |     |    |     |
|--|-----|----|-----|
| 3.2 Mărime cauciuc: roți direcție - Diametru         |     | mm | 200 |
| 3.2 Mărime cauciuc: roți direcție - Lățime           |     | mm | 55  |
| 3.3 Mărime cauciuc: transportoare cu role - Diametru |     | mm | 82  |
| 3.3 Mărime cauciuc: transportoare cu role - Lățime   |     | mm | 60  |
| 3.5 Dimensiune cauciuc: roți spate                   |     | nr | 4   |
| 3.5 Ax de echilibru spate                            |     |    | Yes |
| 3.6 Ecartament, față                                 | b10 | mm | 155 |
| 3.7 Ecartament, spate                                | b11 | mm | 375 |

## Dimensiuni

|   |     |    |      |
|---|-----|----|------|
| 4.4 Înălțime stivuitor                              | h3  | mm | 115  |
| 4.9 Înălțime manetă în poziția de deplasare, max    | h14 | mm | 1160 |
| 4.15 Înălțime, coborât                              | h13 | mm | 85   |
| 4.19 Lungime globală                                | l1  | mm | 1550 |
| 4.20 Distanța până la suprafața frontală a furcilor | l2  | mm | 400  |
| 4.21 Lățime globală                                 | b1  | mm | 525  |
| 4.22 Dimensiuni furcă - grosime                     | s   | mm | 55   |
| 4.22 Dimensiuni furcă - Lățime                      | e   | mm | 150  |
| 4.22 Dimensiuni furcă - Lungime                     | l   | mm | 1150 |
| 4.25 Distanța între furci                           | b5  | mm | 525  |
| 4.32 Gardă la sol și mijloc ampatament              | m2  | mm | 30   |
| 4.34 Lățime culoar                                  | Ast | mm | 1835 |
| 4.35 Rază de virare                                 | Wa  | mm | 1367 |

## Performante

|                                   |         |  |    |
|-----------------------------------|---------|--|----|
| 5.2 Viteză de ridicare, încărcat  | strokes |  | 13 |
| 5.2 Viteză de ridicare, descărcat | strokes |  | 13 |

\*Available accessories: tandem rollers, polyurethane rollers (as a standard on Premium), rubber guide wheels, manual control brake

