

# GS PRO RA 25S4 1220X525

EASY TO MOVE



## LIFTER GS PRO, SPECIAL AND 3000 KG

The GS PRO pallet truck is equipped as a standard with an entry and exit roller and a more ergonomic handle than the GS Basic. Available with weight capacity of up to 3000kg.




## MAXIMUM PRESSURE VALVE

When the maximum load capacity is exceeded, oil pressure exceeds its maximum limit and the valve automatically locks the forks. Thus possible structural damage is avoided.



## VARNISHING

Following an appropriate conditioning operation the frame is varnished with polyester powder at a temperature of 250° to guarantee maximum resistance to wear and atmospheric agents.

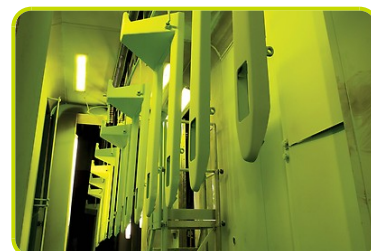

## Descriere

1.1 Producător			LIFTER
1.3 Comandă			Manual
1.4 Poziție operare			Pedestru
1.5 Capacitate maximă	Q	Kg	2500
1.6 Distanța la centrul de aplicare al sarcinii	c	mm	610
1.8 Sarcina de la osie la capătul furcilor	x	mm	1002
1.9 Ampatament	y	mm	1262

## Greutăți

2.1 Greutate de operare		Kg	65
2.2 Sarcină osie, încărcare pe spate		Kg	1797
2.2 Sarcină osie, încărcare pe față		Kg	768
2.3 Sarcină osie, liber față		Kg	43
2.3 Sarcină osie, liber spate		Kg	22

## Cauciucuri/Șasiuri

3.2 Mărime cauciuc: roți direcție - Diametru		mm	200
3.2 Mărime cauciuc: roți direcție - Lățime		mm	55
3.3 Mărime cauciuc: transportoare cu role - Diametru		mm	82
3.3 Mărime cauciuc: transportoare cu role - Lățime		mm	60
3.5 Dimensiune cauciuc: roți spate		nr	4
3.5 Ax de echilibru spate			No
3.6 Ecartament, față	b10	mm	155
3.7 Ecartament, spate	b11	mm	375


## Dimensiuni

4.4 Înălțime stivuitor	h3	mm	115
4.9 Înălțime manetă în poziția de deplasare, max	h14	mm	1160
4.15 Înălțime, coborât	h13	mm	85
4.19 Lungime globală	l1	mm	1620
4.20 Distanța până la suprafața frontală a furcilor	l2	mm	400
4.21 Lățime globală	b1	mm	525
4.22 Dimensiuni furcă - grosime	s	mm	55
4.22 Dimensiuni furcă - Lățime	e	mm	150
4.22 Dimensiuni furcă - Lungime	l	mm	1220
4.25 Distanța între furci	b5	mm	525
4.32 Gardă la sol și mijloc ampatament	m2	mm	30
4.34 Lățime culoar	Ast	mm	1855
4.35 Rază de virare	Wa	mm	1437

## Performante

5.2 Viteză de ridicare, încărcat	strokes		13
5.2 Viteză de ridicare, descărcat	strokes		13

\*Available accessories: tandem rollers, polyurethane rollers (as a standard on Premium), rubber guide wheels, manual control brake

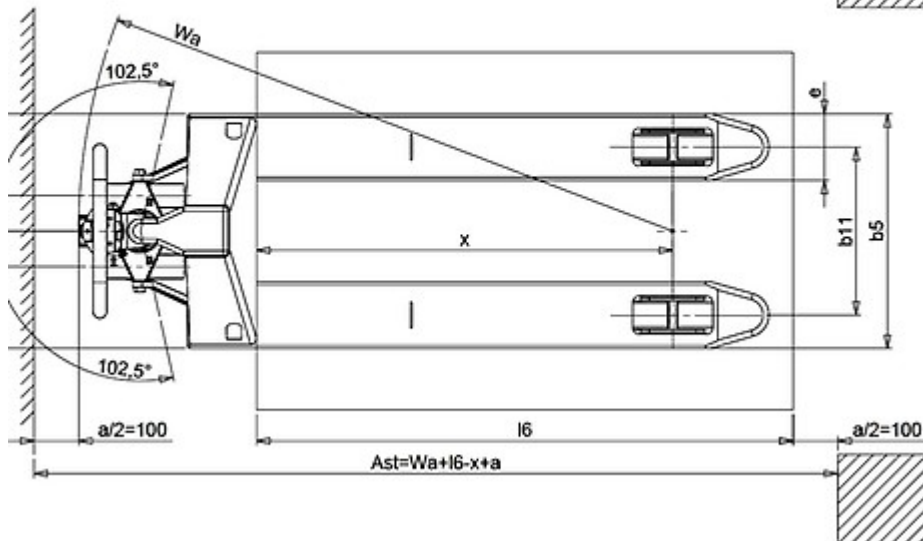

www.pramac.com

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 30/09/2017 (ID 566)

©2017 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

